




全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

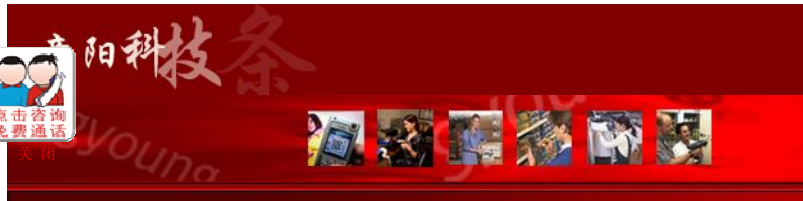

- 条码打印机
- 条码扫描器
 - 美国Intermec条码扫描器
 - 美国Symbol条码扫描器
 - 意大利Datalogic条码扫描器
 - HHP(honeywell)条码扫描器
 - 台湾Gyoung条码扫描器
 - 台湾CipherLAB条码扫描器
 - 福建新大陆条码扫描器
 - 日本Opticon条码扫描器
 - 日本DENSO条码扫描器
 - 美国Metrologic条码扫描器
 - 美国PSC条码扫描器
 - 美国Microscan扫描平台

- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

条码扫描器>意大利datalogic条码扫描器> Datalogic Gryphon I GD4100-HC条形码阅读器



Datalogic Gryphon I GD4100-HC 通用有线手持线性影像条形码阅读器

凭借丰富的功能集和粗放型的选择, 鹰头狮从Datalogic Scanning的产品系列为代表的通用应用的数据采集设备溢价水平。鹰头狮线性成像读者的阅读提供了先进的性能和广泛的应用是完全解码和合适的医疗环境。

鹰头狮我GD4100读者能够捕捉条形码附近接触到超过1.0米/三点九英尺提高工作效率, 提高用户的人性化。

鹰头狮我GD4100- HC的读者包括专利Datalogic的绿点'为好读/完美匹配反馈, 完美匹配的情况下可以提供一个简单的, 额外的工具来避免错误的理想选择。绿点, 快速读取和解码功能相结合, 使狮鸢我GD4100- HC的读者的最佳选择, 以改善医院, 实验室和药房生产力。

该GD4100- HC的型号有一个行业的IP52密封, 以防止灰尘和液体接触敏感的电子元件评级。抗菌塑料提供额外专门清洗行业使用的医疗解决方案, 从日常的清洁和消毒的保护。产品经受多次从1.5米/五点〇英尺下降, 以确保尽管有不可避免的意外坠落和野蛮装卸不间断的活动。

标准的多接口功能, 包括USB和RS -232, 键盘接口和魔杖。 Datalogic的阿拉丁的? 配置提供用户友好的功能, 简化甚至没有经验的用户启动的程序。

译码能力

- 一维码/线性码
- 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码
- 堆栈码
- GS1 DataBar Expanded Stacked
- GS1 DataBar Stacked
- GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
- 电器

电流

- 工作状态 (标称)
- 245 mA @ 5 VDC
- 待机/空闲 (标称)
- 120 mA @ 5 VDC
- 输入电压
- 4.75 - 5.25 VDC
- 环境

ESD静电保护 (空中放电)

- 16 kV
- 抗跌落
- 可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击
- 温度
- 储藏/运输
- 20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F
- 工作状态
- 0 至 55 ° C / 32 至 131 ° F
- 湿度 (非冷凝)
- 0 - 90%
- 环境光
- 0 - 100,000 lux

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



防水和防尘密封

IP52

接口

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

物理参数

可选颜色

淡绿色/淡灰色 (橡胶/塑料)

外壳

可消毒外壳使用 SANITIZED 抗微生物涂料处理

尺寸

18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in

重量

169.0 g / 6.0 oz

识读性能

光源

照明

630-670 nm双LED光

分辨率 (最大)

0.076 mm / 3 mils

影像感应器

CCD Solid-State

打印对比度 (最小)

15%

识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器 (音调和音量可调)

识读LED

识读率 (最大)

325 次扫描/秒

识读角度

卷曲度

35°

斜度

65°

歪曲度 (偏离)

65°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils

2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in

13 mils

3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in

20 mils

3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in

5 mils

6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in

7.5 mils

3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in

Safety & Regulatory

影像等级

IEC 60825-1 Class 1 LED 产品

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.

The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Datalogic Aladdin

Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

保修

5年

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn 