




全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

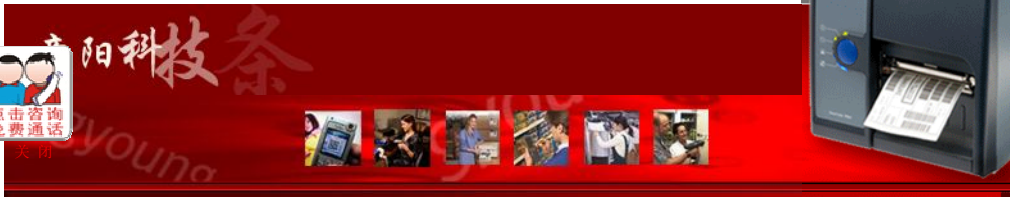

条码打印机

条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP (honeywell) 条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码产品 > 条码阅读器 > 美国symbol条码阅读器 > Symbol LS4278无线条码扫描器

销售热线

021-51088173  
021-51088351

热销产品



Symbol LS4278无线条码扫描器

LS4278无线条形码扫描器的设计宗旨是提供出色的扫描性能支持蓝牙。用户能从任何角度扫描物品

- \*LS4278无线条码扫描器和支架能承受每日长时间工作，能承受跌落，抵挡液体喷溅。
- \*其功能能提高最大的工作时间，有效保护投资
- \*创新的多线光栅扫描模式让工作人员无须将扫描器准确对准目标或定位。激光可垂直进行扫描，能在第一次读取时便精确地采集最小的。
- \*内置的企业可靠性和 Symbol 的服务JRgt lfffi的总体拥有成本。

迅宝科技极具创新性的 LS4278蓝牙(Bluetooth)无绳条形码扫描器，能保证您得到长期回报的可靠的Symbol无线 LS4278不仅提供了高性能条码扫描 还提供了出色的总体拥有成本。员工在能50英尺/15米的范围内移动扫描物品——无须使用危险的电缆，从而创造了一个更安全的工作环境。无论是在收银台前回来移动以扫描大型重物物品、检查丢失物品的收银员，还是对需要再次检查病人是否拿到了正确的药物的医疗保健人员，集成的蓝牙无线个人局域网 (WPAN) 都能在扫描器和主机之间提供可靠和安全的无线数据传输。生产力因此提高了，收入得到了保障，由于提举重物而发生的人员伤害责任减少了。

详细参数:

LS4278无线条形码扫描器 物理特性

尺寸: 扫描器 高7.3英寸x长3.85英寸x宽2.7英寸 / 高18.5毫米x长9.7厘米x宽6.9厘米

通讯座 高2.0英寸x长8.35英寸x宽 3.4英寸 / 高5毫米x长21.1毫米x宽8.6毫米

重量: 扫描器 -8.4 oz/238 g; 支架 -6.4oz/183g

安装选件: 支架能支持垂直或水平安装

电压和电流 (充电器):

电压 . . . . 电流 (充电/不充电)

5+/10%VDC 外部供电620mA/70mA

5+/10%VDC 电缆主机供电: 450mA/70mA

12+/10%VDC 外部供电: 270 mA/50mA

12+/10%VDC 电缆主机供电230mA/50mA

颜色: 类似收款机的白色 (图示) 或浅黑

LS4278无线条码扫描器 性能特性

光源: 650nm激光二极管

马达频率: 50Hz

解码率: 200次每秒

旋转视角/倾斜视角/偏移视角: +/-35° /60° /60°

印刷对比: 25% 最小反射差

工作范围: 5mil (code39): 1.5到5.5in (3.81 到13.97cm)

13mil (100% UPC/EAN): 0到19in (0 到48.25cm)

10mil(code39): 0到14in(0 到35.56cm)  
20mil(code39): 0到29in(0 到73.66cm)  
Multi-line多线扫描范围: 5in读取距离大约0.5in(1.3cm)  
10in读取距离大约1in(2.5 厘米)  
行动容差: 水平速度: 200in (508 cm)/second  
垂直速度: 200in(508 cm)/second  
角速度: 200in (508 cm)/second  
解码能力: UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS Variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32  
支持接口: RS-232C (标准、Nixdorf、ICL& 富士通); IBM 468x/469x; 键盘仿真;USB(标准 , IBM SurePOS, Macintosh);激光/Wand 仿效。另外, synapse连通性允许连接至上述所有接口及许多非标准接口。

LS4278无线条码扫描器 使用环境  
操作温度: 32o - 122o F (0o - 50o C)  
存储温度: -40o - 158o F (-40o - 70o C)  
湿度: 5% 到 95% (non-condensing)  
下落规格: 可承受重覆6 英尺(1.8-m) 下落至水泥地面  
抗光性: 可在室内和自然室外(直接阳光) 照明条件下使用  
EAS支持: 可选的收银台电子商品防窃 (EAS) 系统功能

LS4278无线条码扫描器 管理  
电子安全: UL1950, CSA C22.2 N0950, EN60950/IEC950  
激光安全: CDRH II级, IEC 2级

[条码新闻](#) | [网站地图](#) | [友情链接](#) | [人才招聘](#) | [法律条款](#) | [在线解答](#) | [联系我们](#)

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: [mail@gyoung.com.cn](mailto:mail@gyoung.com.cn) 