




全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件

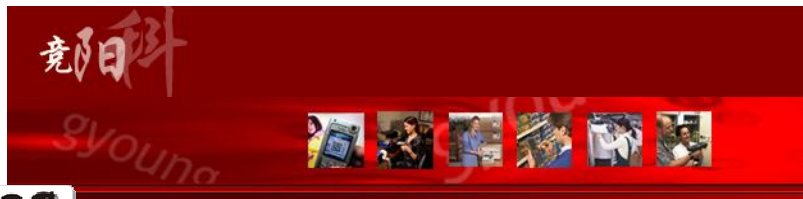

条码标签机 > 美国zebra标签打印机 > Zebra R2844-Z条码打印机

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签



Zebra R2844-Z 打印机

明智的选择— 用一体化的先进方案实现打印和数据编码。
R2844-Z 打印机 编码器可满足小型RFID（射频识别）打印方案的需要，在使用点实现智能标签的编码操作，它是业内功能最多样的产品之一！R2844-Z 专为智能介质的打印和编码而设计，比如腕带和智能标签。它可以满足那些要求更高处理速度和更多连接选择（比如标准串行、并行和USB 端口以及选择性内部以太网）的应用需求。它还可为13.56 兆赫RFID应答器提供了范围最广的支持，包括飞利浦（Philips）的I-Code和EPC、德州仪器的Tag-it、Inside Technologies的PicoTag，以及来自飞利浦、Infineon（英飞凌）和Texas Instruments（德州仪器）的ISO 15693。应答器尺寸范围从12 x 28 毫米到90 x130 毫米。

从桌面实施RFID技术

R2844-Z 具有可编程的打印位置设定，便于灵活的放置应答器。该产品占地面积小，具有功能强大的处理器，可提供更快的打印速度，它是低印量桌面应用的理想方案。由于R2844-Z可以通过快闪卡升级，所以它可以随着技术的发展而增加新的RFID协议。

R2844-Z RFID（射频识别）智能标签打印机编码器的连接方式已得到扩充，并提供了优良的性能以及对13.56 兆赫RFID应答器的最广泛支持，因而最适于以下各个行业的应用：

- 医疗卫生 制药
- 游乐园 娱乐场所
- 图书馆
- 特快包裹送递

打印机规格：

- 分辨率 203dpi/每毫米8点
- 存储器 标准配置8MB SDRAM，4MB Flash
- 打印宽度 104毫米
- 打印长度 990毫米
- 打印速度 从51毫米/秒，76毫米/秒到102毫米/秒
- 介质传感器 双介质传感器：穿透式和反射式
- 操作特性：
- 工作温度 5 °C至40°C
- 存储温度 -40 °C至60°C
- 工作湿度 10%至90%无冷凝R.H.
- 存储湿度 5%至95%无冷凝R.H.
- 认证机构标准：
- 辐射性 FCC第15部分C小节、C-Tick
- 辐射性与易感性（CE）ETSI 300 330-2、ETSI EN301-489-3、EN55022 Class-B、EN61000-3-1、EN61000-3-3和EN55024
- 安全性 CB Scheme IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4、UL60950和C-UL
- 物理特性：
- 宽度 201毫米
- 高度 172毫米
- 深度 248毫米
- 重量 1.4千克

条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005—2011 上海竞阳科技

电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：mail@gyoung.com.cn